天然石透水舗装システム

トウスイ40

天然石の美しさと、確かな透水性能をひとつに。

雨をためない、景観を損なわない。天然石の表情を活かす、透水舗装。



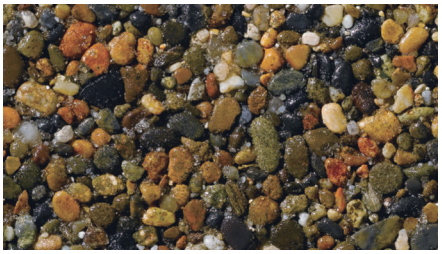
ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD.

天然石透水舗装システム

トウスイ40 色見本

基盤層まで透水 / 下地の安定性 / 高耐久（耐剝離性） / カスタムアレンジ対応

標準色（14色） 10㎜厚


UR-503


UR-526


UR-544※

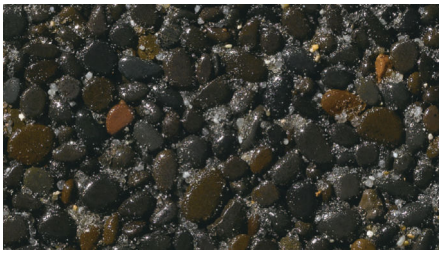

UR-547　在庫僅少:ご注文前に確認をお願いします。


UR-565


UR-568


UR-570※


UR-572

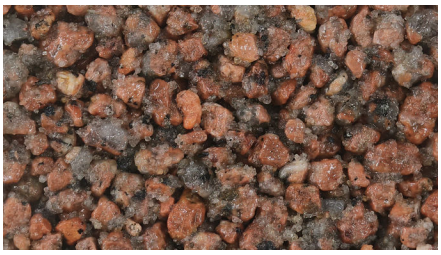

UR-577


UR-585※


UR-588※



UR-590


UR-591


UR-592

高級色（2色） 10㎜厚


UR-586


UR-587

●※印は軽歩行に適する品番です。
　重歩行や車両通行の頻度が高い場所は避けて下さい
●UR-544 はロットにより色の濃さ、 粒度が変わります

製品詳細・技術情報は
▼こちら

実績写真



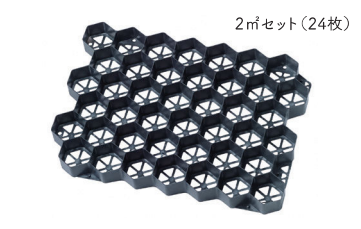




トウスイ40 は、

雨水を地中へ導く、40mmの透水構造。トウスイ40は、天然石仕上げと透水性に優れた基盤層を組み合わせた天然石透水舗装システムです。六角形のハニカム構造を持つ透水基盤に砕石を充填することで、下層の骨材を安定させながら、雨水をスムーズに地中へ導きます。表層から基盤層まで水の通り道を確保することで、水たまりの発生を抑え、天然石ならではの景観性と透水性能を両立します。

①水を通す



ハニカム構造と砕石層により、雨水を下層へスムーズに導きます。

②下地を安定させる



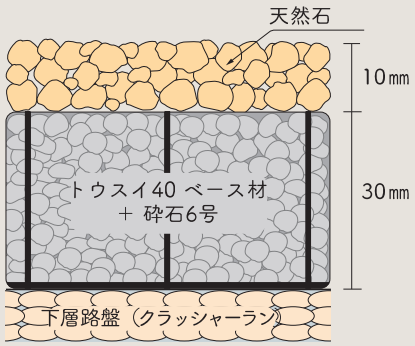
六角形のセルが砕石の移動や偏りを抑え、安定した基盤を形成します。

③景観を損なわない

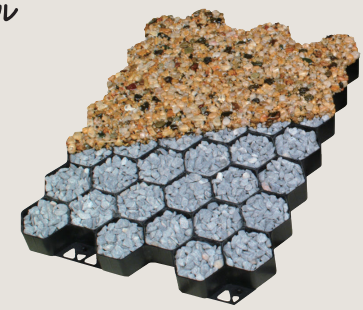


表面は天然石仕上げ。透水機能を持たせながら、自然な素材感を活かした舗装が可能です。

▶標準断面図



▶現物サンプル



外寸:35.5cm×26.0cm

▶試験成績表

試験項目		測 定 値	条　　件
曲げ強さ（N/㎟）		3.0～10.0	JIS A5371付属書2準拠 規格値3.0N/㎟ 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
透水性（cm/sec）		2.55×10[※1]	透水アスファルト混合物の室内透水試験（定水位） 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
すべり抵抗値（BPN）	乾燥状態	87～	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定 自社試験
	湿潤状態	35～	
すべり抵抗値（C.S.R.）		0.60～0.75	滑り試験機（O-Y・PSM）による測定 一般財団法人全国タイル検査技術協会

※1 代表値であり保証値ではありません。

▶ご相談から設計・仕様決定まで

Flow from Consultation to Design & Specification

・詳細な仕様、施工、メンテナンスについては、テクニカルデータ（別途）またはウェブサイトをご覧ください。

① Inquiry / Consultation
お問い合わせ・ご相談

→

② Meeting / Design Hearing
お打ち合わせ・デザインヒアリング

→

③ Sample Creation / Review
カラーサンプル作成・ご確認

→

④ Design / Specification Support
設計・仕様決定サポート

→

⑤ To Specification in Drawings
⇒ 図面指定へ

▼ The Araidashi

責任施工

実際の施工につきましては、図面指定を受けた建設業者様と連携し、責任施工体制で高品質な仕上がりを実現します。

ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD.
本 社／〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
TEL_048 (297) 4111　Fax_048 (290) 1198
URL http://www.yabuhara-ind.co.jp/
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp