

天然石埋め込み舗装

特許工法 第2810865号

パイブストーン

風情ある石畳を、確かな施工性と環境配慮で実現。

伝統美を、現代の選択肢に。

ニ子玉川ライズ
設計：アール・アイ・エー、東急設計コンサルタント、日本設計
製品名：パイブストーン



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO., LTD.


パイブストーンは、

伝統的な石畳が持つ風情や趣を、現代の技術で実現する天然石埋め込み舗装材です。『曲線施工の容易さ』や『無公害タイプ』といった特長により、設計者の求める美しい景観を、コストや施工性、環境への配慮といった現代的な課題をクリアしながらかたちにします。

▶ 標準断面図



※パイブストーン施工部分

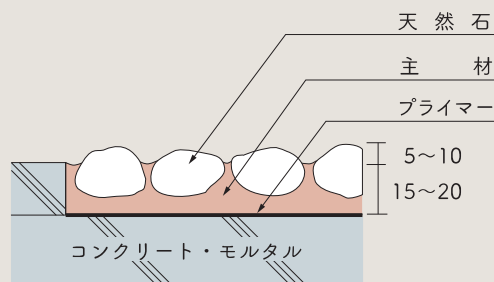

▶ 試験成績表

試験項目		測定値	条件
付着強さ (N/mm ²)	標準時	1.0~2.0	(20℃、65%) × 7日、気乾養生
	低温時	0.7~1.5	5℃ × 7日、気乾養生
	浸水時	0.7~1.5	(20℃、65%) × 7日、気乾養生 20℃水中 × 24時間
耐ひび割れ性		異常なし	風速3m/s × 6時間
耐凍結融解性		ひび割れ、浮きがない	-18℃ × 3.5時間 + 50℃ × 1.5時間 50サイクル
曲げ強さ(N/mm ²)		4.0~10.0	(20℃、65%) × 7日 JIS R 5201準拠
圧縮強さ(N/mm ²)		10.0~30.0	(20℃、65%) × 7日 JIS R 5201準拠
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	87~	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定
	湿潤状態	35~	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.60~0.75	滑り試験機(O-Y・PSM)による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会

すべり抵抗値(C.S.R.)以外は自社試験

▶ ご相談から設計・仕様決定まで

Flow from Consultation to Design & Specification

・詳細な仕様、施工、メンテナンスについては、テクニカルデータ(別冊)またはウェブサイトをご覧ください。



▼ The Araidashi



責任施工

実際の施工につきましては、図面指定を受けた建設業者様と連携し、責任施工体制で高品質な仕上がりを実現します。



ヤブ原産業株式会社

YABUHARA Industry CO.,LTD.

本社 / 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
TEL_048 (297) 4111 Fax_048 (290) 1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp

天然石
埋め込み舗装材

ペイブストーン 色見本

床 用

風情ある
石畳の再現

簡単施工
システム

環境に
優しい工法

20～30mm厚



PS-401



PS-402



PS-403



PS-404



PS-405



PS-406

実績写真



〔目地色〕



- 目地色のカラーサンプルはグレーが基本色となります。その他に、グリーン[GR] 緑系目地材、ブラウン[BR]茶系目地材、イエロー [YE] 黄系目地材をお選びいただけます。
- 目地部分に白華による変色が生じる場合があります。
- このカラーサンプルは印刷のため、実際の色調と多少異なります。



20～30mm厚




PS-407



PS-408



PS-409

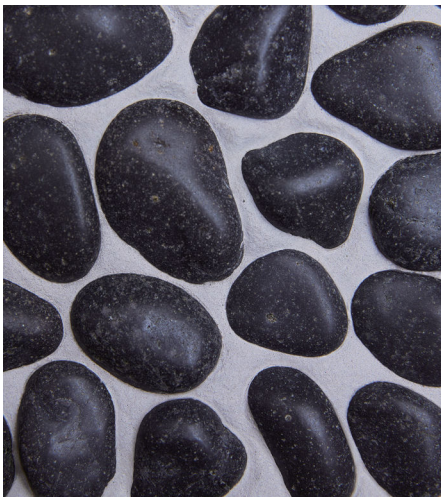

PS-410



PS-411



PS-412

実績写真

