

天然石洗い出し樹脂舗装

特許工法 第2133854号

テクストン®

感性を形にする、オーダーメイド・ソリューション。

伝統の「洗い出し」を室内・外で現代的に再現。

ARIAKE GARDEN
設計：竹中工務店
製品名：テクストン



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO., LTD.

天然石洗い出し
樹脂舗装材

テクストン2分石 色見本

床 用

カスタムメイド
対応

低環境
負荷施工

責任施工
品質


標準色(12色) 10mm厚



TX-603



TX-626



TX-639*



TX-644*



TX-665



TX-668




TX-670*



TX-672



TX-677



TX-685



TX-688*



TX-690



TX-691




TX-692



TX-685 ノンスリップ


目詰め材カラー (4色) 10mm厚



TX-626GR



TX-687BR



TX-639YE



TX-686BK

高級色(2色) 10mm厚



TX-686



TX-687

- ※印は軽歩行に適する品番です。
重歩行や車両通行の頻度が高い場所は避けて下さい
- TX-644 はロットにより色の濃さ、粒度が変わります
- 目詰め材カラー及びノンスリップ仕様は全ての品番に施工できます

天然石洗い出し
樹脂舗装材

テクストン3分石 色見本

床 用

カスタムメイド
対応

低環境
負荷施工

責任施工
品質

標準色(11色) 10mm厚



TX-803




TX-826



TX-839*



TX-844*



TX-865



TX-870*



TX-872



TX-873*



TX-877



TX-885



TX-888*



TX-890



TX-891




TX-892



TX-885 ノンスリップ

目詰め材カラー (4色) 10mm厚



TX-826GR



TX-887BR



TX-839YE




TX-886BK

高級色(2色) 10mm厚



TX-886



TX-887

製品詳細・技術情報は
▼こちら



- ※印は軽歩行に適する品番です。
歩行や車両通行の頻度が高い場所は避けて下さい
- 目詰め材カラー及びノンスリップ仕様は全ての品番に
施工できます


テクストンは、

設計者の感性を形にするオーダーメイドの天然石洗い出し舗装です。
自由な表現と確かな品質で、世界に一つだけの空間創りをお手伝いします。

▶標準断面図



※テクストン施工部分

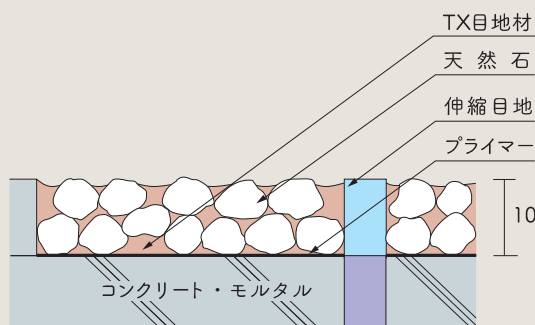

▶試験成績表

試験項目		測 定 値		条 件
付着強さ(N/mm ²) 標準時		1.0～3.0		20℃、65% × 7日
曲げ強さ(N/mm ²)		3.0～10.0		(20℃、65%) × 7日 90 × 170 × 10mm 4点曲げ JIS R 5201準拠
圧縮強さ(N/mm ²)		10.0～30.0		(20℃、65%) × 7日 40 × 40mm圧板 JIS R 5201準拠
耐薬品性		101.3 ^{※1}		次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液に21日間浸漬した後の重量変化。 24時間浸漬後の重量を100とする
耐凍結融解性		100.1 ^{※1}		40サイクル後の重量変化 1サイクル：-18℃ × 3.5時間 + 50℃ × 1時間(水中) 24時間水に浸漬した重量を100とする
耐剥離摩耗性 (cm ²)	TX-576	0.23 ^{※1}		ラベリング試験 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所 (一般的透水性樹脂舗装材の結果：0.63cm ²)
すべり抵抗値 (BPN)	標準仕様	乾燥状態	85～	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定
		湿潤状態	25～	
	ノンスリップ仕様	乾燥状態	85～	
		湿潤状態	35～	
すべり抵抗値 (C.S.R.)	標準仕様	0.55～0.70		滑り試験機(O-Y・PSM)による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会
	ノンスリップ仕様	0.60～0.80		

※1 代表値であり保証値ではありません。

耐剥離摩耗性、すべり抵抗値 (C.S.R.) 以外は自社試験

▶ご相談から設計・仕様決定まで

Flow from Consultation to Design & Specification

・詳細な仕様、施工、メンテナンスについては、テクニカルデータ (別途) またはウェブサイトをご覧ください。



▼ The Araidashi



責任施工

実際の施工につきましては、図面指定を受けた建設業者様と連携し、責任施工体制で高品質な仕上がりを実現します。



ヤブ原産業株式会社

YABUHARA Industry CO.,LTD.

本社 / 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
TEL_048 (297) 4111 Fax_048 (290) 1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp